


フォームライトSL

フォームライトSLの排水性について

フォームライトSLの排水性

- 1) 試験方法 48時間フォームを浸水、その後放置し重量およびフォーム外観を確認した。
- 2) 試験結果

● フォームライトSL 浸水後の重量変化

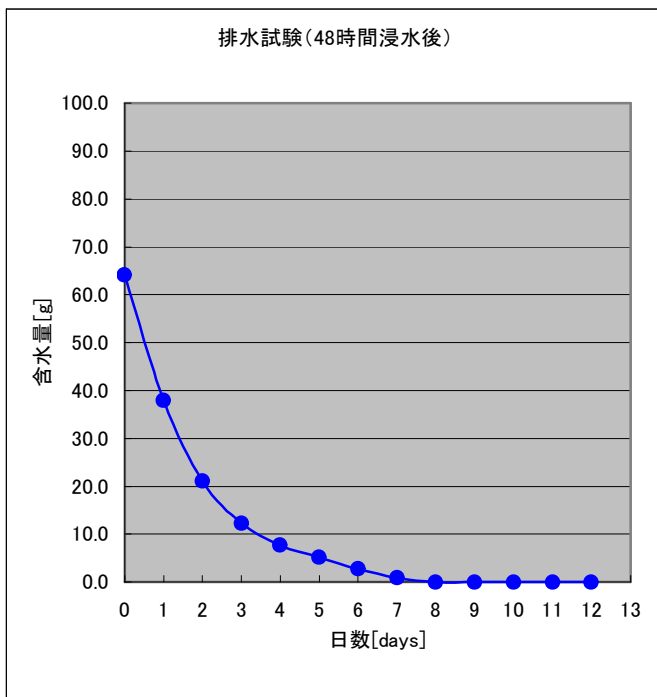

試験後のフォーム（放置12日後）

● フォームの外観変化

	フォームライトSL
12日後の外観	外観変化無し